

# ¡Revise el Asiento de Seguridad de su Hijo!

Child  
Safety  
Facts  
2006

## Elegir y Utilizar Correctamente los Asientos de Seguridad


### ¿Está utilizando su hijo el tipo de asiento correcto?

**ETAPA 1: Asiento orientado hacia atrás**— use desde el nacimiento hasta por lo menos 1 año y por lo menos 20 libras. La orientación hacia atrás es la más segura para que un bebé o niño pequeño viaje.


**Menos de 1 año:** Los asientos pequeños diseñados para el uso exclusivo de bebés (A) siempre se posicionan hacia atrás.

Asientos convertibles (B) se posicionan hacia atrás para bebés de hasta 30 a 35 libras (verifique la etiqueta); luego se pueden orientar hacia el frente (C).

**Más de 1 año:** Continúe usando lo orientado hacia atrás en un asiento convertible hasta que el niño este al máximo del peso del asiento orientado hacia atrás (30 a 35 libras, verifique la etiqueta) Asegúrese de que su cabeza está por debajo de la parte superior del asiento de seguridad.



**ETAPA 2: Asiento orientado hacia el frente con arnés (C, D).** Uselo para un niño que tengan más de 1 año de edad, hasta 40 a 65 libras de peso. Éste puede ser un asiento convertible orientado hacia el frente/elevado, un asiento incorporado orientado hacia el frente/elevado, o un chaleco.

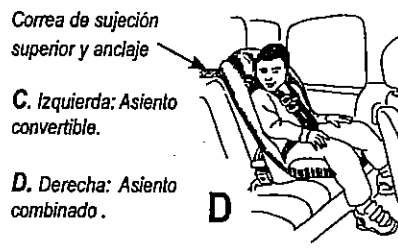

C. Izquierda: Asiento convertible.

D. Derecha: Asiento combinado.

**ETAPA 3: Asiento elevado con correas de hombro/regazo (E).** Para niños mayores (4 a 8+) Desde 40 libras hasta 80- 100 libras. Los cinturones de seguridad no ajustan a los niños adecuadamente hasta por lo menos los 8 años de edad. Úselo solamente con correas de hombro/regazo. Nunca use un asiento elevado con la correa de regazo solamente.

En las posiciones de correa de regazo solamente, use un asiento de seguridad para niños más pesados o un chaleco, o un arnés (lista en [www.saferideneews.com](http://www.saferideneews.com)).



### Recursos

NHTSA, [www.nhtsa.dot.gov](http://www.nhtsa.dot.gov), Auto Safety Hotline, 888-DASH-2-DOT  
SafetyBeltSafe U.S.A., 800-747-SANO (7266) en español, [www.carseat.org](http://www.carseat.org)  
Encuentre un centro local de inspección de asientos de seguridad: [www.seatcheck.org](http://www.seatcheck.org), 866-SEATCHECK (732-8243)

### ¿Tiene un asiento de seguridad de segunda mano?

• Tenga cuidado con los asientos de seguridad usados. Asegúrese de tener las instrucciones y si el asiento de seguridad ha sido retirado del mercado por defectos, que estos se hayan reparado. Asegúrese de que el asiento no haya estado en un choque, lo cual podría causar daños ocultos. Evite los asientos de más de seis años.

### ¿Su hijo viaja en asiento trasero?

El asiento trasero es mucho más seguro que el delantero. Abroche correctamente a los niños menores de 13 años en el asiento trasero.

• **Seguridad de la bolsa de aire:** Nunca coloque a un bebé en un asiento de niño orientado hacia atrás en un asiento delantero con una bolsa de aire. La fuerza de la bolsa de aire puede matar a cualquier niño que se encuentre sentado o inclinado demasiado cerca del tablero. Si la camioneta o el carro tienen un interruptor para activar y desactivar la bolsa de aire, desactívela cuando un niño viaje en la parte delantera.

### ¿Está siguiendo las instrucciones?

• Siga siempre las instrucciones del asiento de seguridad de su hijo.  
• Consulte el manual del propietario del vehículo para información importante y consejos de cómo instalar el asiento.

### ¿Está el asiento de seguridad firmemente instalado?

• Instale el asiento con el cinturón de seguridad o use los anclajes LATCH (si tanto el vehículo como el asiento de seguridad los tienen) Use el que de más ajuste.  
• Un ajuste correcto significa que la correa del asiento no se mueve más de una pulgada hacia adelante o de un lado a otro.  
• Coloque el el cinturón de seguridad en la ranura apropiada (verifique la etiqueta) Si está utilizando el sujetador inferior del sistema LATCH asegúrese de que se encuentre sujeto al anclaje correcto en el vehículo. Use la correa de sujeción superior y anclaje en un asiento orientado hacia el frente (C, D).

### ¿Están las correas del arnés a la altura correcta? ¿Se encuentran bien ceñidas en su niño?

• Para asientos orientados hacia atrás, las correas de hombro deben salir de las ranuras que se encuentran a nivel o por debajo de los hombros del niño.  
• Cuando viendo hacia el frente, las correas deben salir a nivel o arriba de los hombros. Para algunos asientos orientados hacia el frente, solo se pueden utilizar las ranuras superiores (verifique las instrucciones).  
• Ajuste las correas del arnés para que queden bien ceñidas y así éstas no se puedan pellizcar, y que el niño no pueda inclinarse hacia adelante.

Coloque el sujetador del arnés al nivel de las axilas.

Para más información sobre programas que proveen asientos de seguridad para el auto: 454-5477